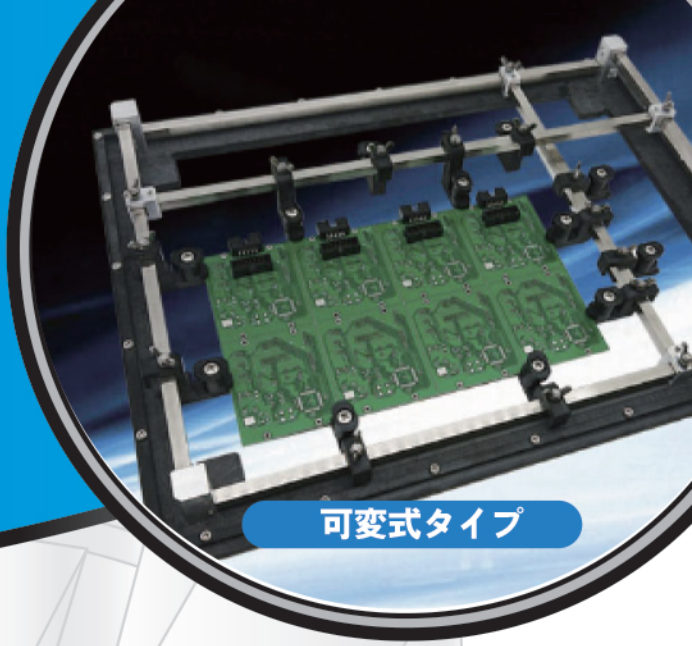
SMT生産サポート用

フローボード
FLOW BORAD

鉛フリー・ESDSに対応した
耐熱・耐静電に優れたパレットで
品質安定と効果UPが図れます。



可変式タイプ

◆ メリット・デメリット


- 手半田ではないので、技術者でなくとも安定した同様の半田付けが可能
- マスキングテープを貼る等の工数削減、貼り忘れ等の人為的ミス防止
- 部品の浮き・傾き規制・基板の反り等を防止する機構を追加できる
- 異種基板を複数塔載可能・ラインのレール幅を一定化により作業効率アップ
- 設計・製作日数がかかるので短納期なものには不向き

◆ 仕様

標準タイプ

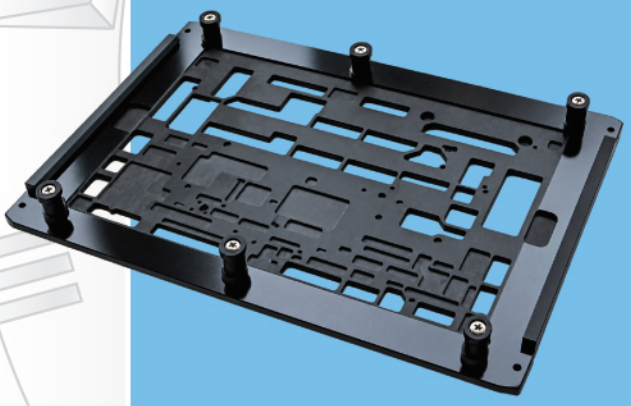


挿入部品以外はマスク加工









部品の浮き
傾き抑制などを
追加可能


カスタムタイプ



ブリッジキラー


半田ブリッジ不良を抑制

半田を遮断



材質：SUS


半田を誘導



材質：Ni/Cu

SUS反り防止バー

基板・パレット反りを抑制

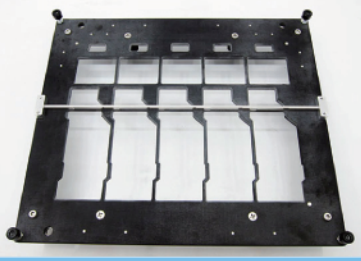

MATSUYAMA ONKYO KOGEI
松山音響工芸株式会社

製品・導入に関するお問い合わせ
TEL 0289-60-7833
受付時間/8：00～17：00（土日祝日を除く）
Mail matsuoneg@matsuyamaonkyo.co.jp

製品情報・資料ダウンロード
はこちら

matsuyamaonkyo.co.jp