
SＭＴ生産サポート用

リフローボード

REFLOW BORAD

SMT実装ラインでの基板搬送治具
スクリーン印刷機～搭載機～リフロー
までを使用することが可能で繰り返し
利用することができます

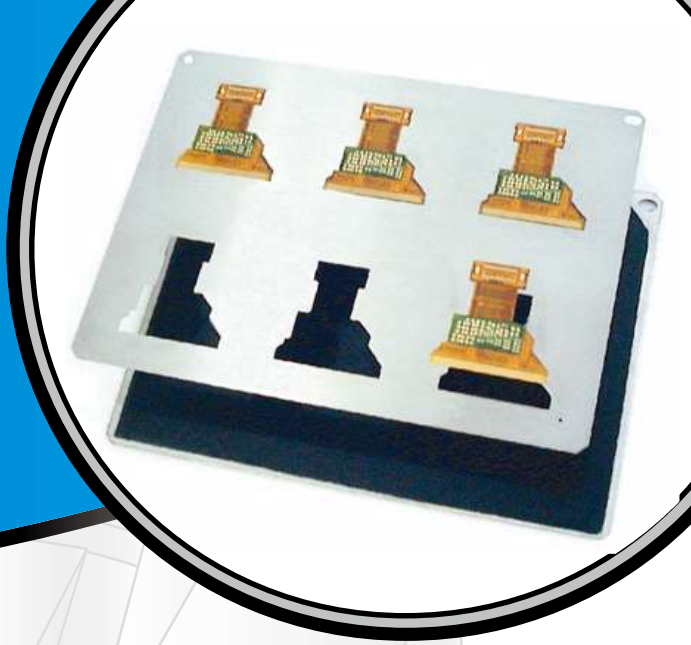

◆　推奨する対応基板

- 実装ラインの最小基板サイズよりも小さい場合（50×50㎜以下）
- 1㎜以下のリジット基板やFPCなどの薄物基板
- 複数の基板をまとめて一括で実装したい場合（面付け・異種混合）
- マスキングテープ固定でのテープコスト・手間を省きたい場合（※粘着タイプ）
- 基板の反り・位置ズレ不良を抑制したい場合（※基板ホールド機構）

◆　仕様

【　材質　　】　アルミ　/　耐熱ガラエポ　/　マグネシウム　など


標準タイプ



粘着タイプ





ホールド機構

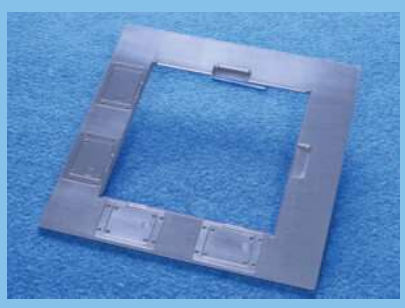

基板位置決めピン・剥がし治具









MATSUYAMA ONKYO KOGEI
https://www.matsuyamaonkyo.co.jp

松山音響工芸株式会社
322-0048 栃木県鹿沼市村井町226
TEL 0289-60-7833　FAX 0289-60-7838
matsuoneg@matsuyamaonkyo.co.jp